

Kontrola správného osazení přepravek - EXAN CRATES



POUŽITÍ

- kontrola správného osazení přepravek
- výkonový rozsah až 3 000 přepravek/hodinu


POPIS FUNKCE

- zařízení je řízeno pomocí systému SIEMENS S7-200
- kontrola přepravky se provádí pomocí kamerového systému
- vyřazení je provedeno pomocí pneumatického vyřazovače - systém „Push“
 - na odstavný vyřazovací pás
- alternativně lze místo vyřazení signalizovat nebo zastavovat dopravu na každou špatně osazenou přepravku
- použité komponenty:
 - optická čidla Omron
 - pneumatika Hoerbiger
 - kamerový systém KEYENCE

Exan Crates
Marien Brunnen Erfrischungsgetränke GmbH, Německo

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

- Aplikace v provozu Marienbrunnen Storcon GmbH, Bergkamen, Německo
- PET láhve - 0,5l, 1l, 1,5l
- přepravky:
 - 11x a 20x 0,5l
 - 12x 1l
 - 6x 1,5l
- výkon zařízení 2 200 přepravek/hodinu

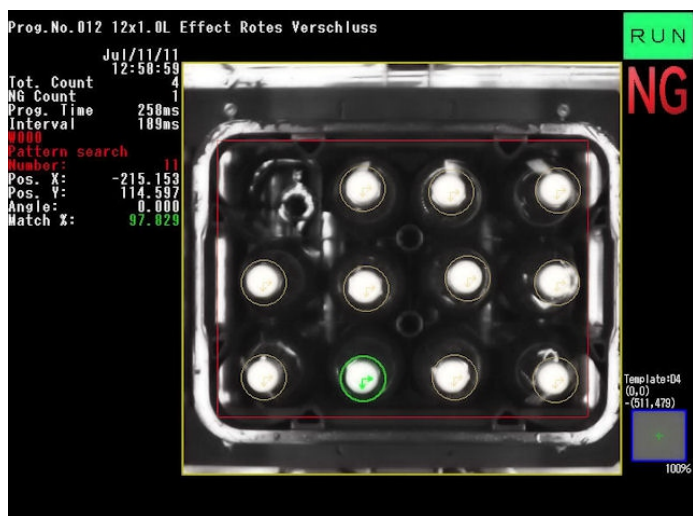

Obrazovka Exanu Crates

